




Bordure de jardin

Bordure de jardin

Nos bordures de jardin permettent de délimiter facilement les bordures de fleurs, les chemins en gravier et les bandes de pelouse dans n'importe quel jardin. Les bordures de jardin peuvent donc être utilisées à de nombreuses fins. Encore plus jolies associées à d'autres éléments du même matériau. De cette façon, vous créez une harmonie dans votre jardin.



Matériau en acier Corten

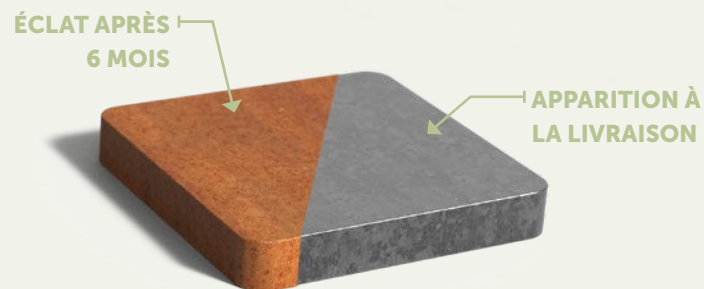

Nos bordures de jardin sont utilisées pour aménager le jardin en délimitant pelouses ou chemins de gravier, par exemple. Nous avons différents types de bordures de jardin : droites, serties et aplaties. Les bordures de jardin droites de 2 ou 3 mm se plient, tout comme les bordures aplaties de 3 mm. Pour un projet, nous réalisons également des bordures de jardin sur mesure.

La couleur de l'acier Corten est brun-orangé et se forme par une couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques exercent une influence positive sur ce matériau.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Par conséquent, les bordures ont une longue durée de vie.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les bordures de jardin en acier Corten sont résistantes, à l'épreuve des intempéries, nécessitent peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 ou 3 mm.
- Nous produisons des bordures de jardin en 6 hauteurs : 70, 100, 150, 200, 290 ou 390 mm.
- La longueur est de 2300 mm par bande.
- Les bordures de jardin sont disponibles par paquets de 10, 20 ou 40 bandes.
- En option, les bandes peuvent être munies de trous de fixation (4x2 trous = : : :).
- La production sur mesure est possible dans le cadre d'un projet.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 18 mois, en fonction des conditions météorologiques.


PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- Nettoyer le panneau chaque année au jet d'eau du robinet pour enlever les salissures grossières.

Placement


VIS

1. Placez des piquets en bois dur pour définir la forme de la bordure.
2. En option, les bandes de fermeture de bord peuvent être pourvues de trous permettant de les visser facilement. Les vis sont donc incluses.
3. La taille des piquets en bois dur est de 50 x 50 mm. Les piquets peuvent être commandés en longueurs de 400, 600 ou 800 mm. Les poteaux de piquet sont fournis en paquets de 20 pièces. Par bande de 2300mm, vous avez besoin de 4 piquet de fixation.

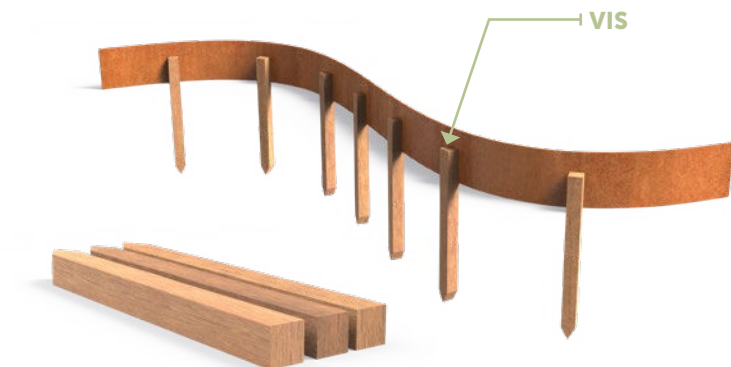

SOUDAGE


1. Placer les piquets en corten pour former la fermeture de bord.
2. Souder la bordure en corten de manière lisse aux poteaux de piquet.
3. Les dimensions des piquets en bois dur sont de 30 x 30 mm et ont une longueur de 600 mm. Les poteaux de piquet sont fournis en paquets de 20 pièces. Par bande de 2300mm, vous avez besoin de 4 piquet de fixation.

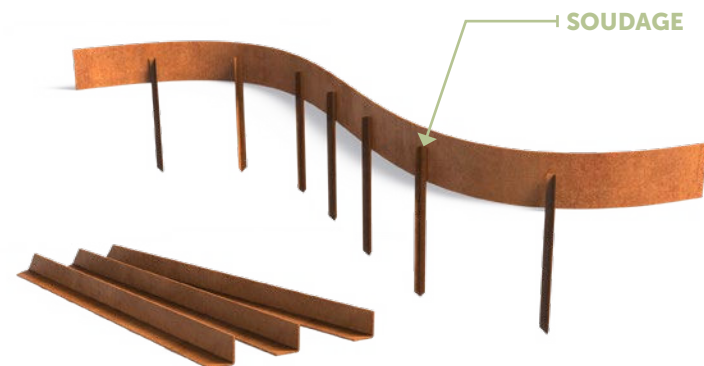

SOUDAGE / VISSAGE


1. Placez les avant-toits en corten pour déterminer la forme de la bordure.
2. Souder ou vis la bordure en corten de manière lisse aux piquets. (Les vis ou rivets ne sont pas inclus). Par bande de 2300mm, vous avez besoin de 4 piquet de fixation.

Faites attention! Les avant-toits ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec des bordures de 2 à 3 mm.

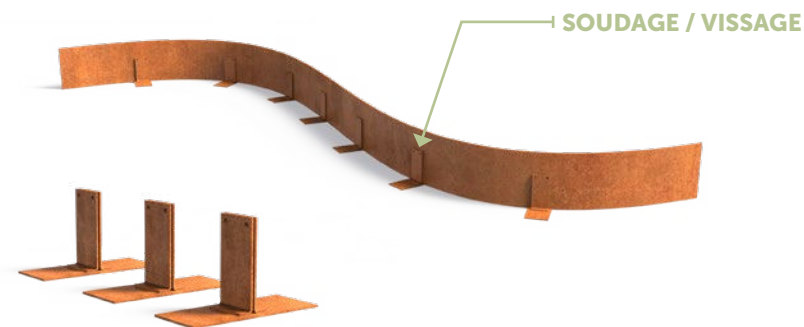


Modèles


Cliquez sur les images pour plus d'informations sur les produits.

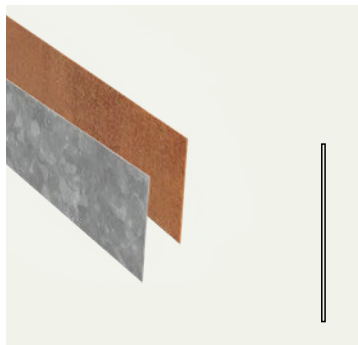

**BORDURE
DROIT**

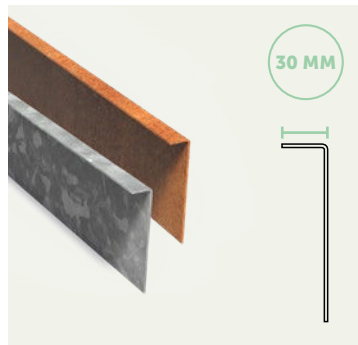


**BORDURE
PLIÉ**

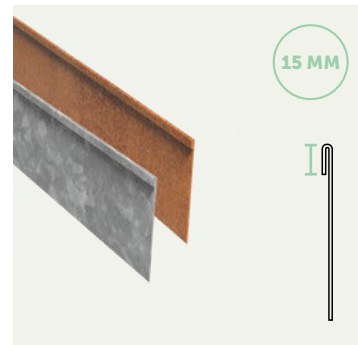

**BORDURE
APPLATI**



PIQUET DE FIXATION

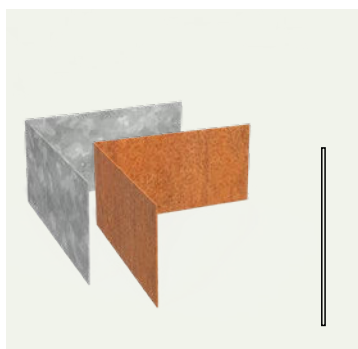

**BORDURE ANGLE
DROIT**



**BORDURE ANGLE
PLIÉ**



**BORDURE ANGLE
APPLATI**