



FLORAMAT

ELLIPSE

ELLIPSE

L'ELLIPSE a de belles rondeurs. Grâce à sa forme naturelle, cette jardinière est un élément élégant dans votre jardin.



**OPTION
SUR-MESURE**




**OPTION
FOND OUVERT**



**OPTION
ÉTANCHÉITÉ**



Matériau acier corten

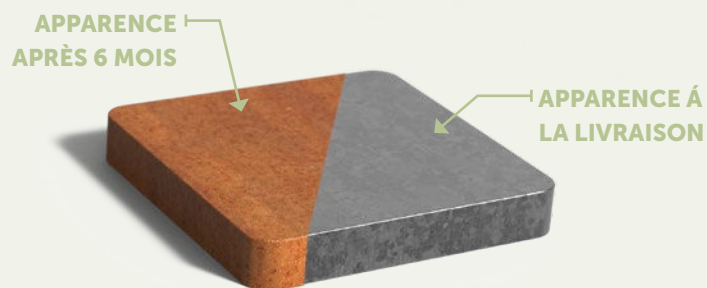

La jardinière ELLIPSE en acier Corten est un élément puissant et chaleureux dans votre jardin. Cela est dû à la couleur brun-orangé du matériau que prend sa couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur cette jardinière.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. La jardinière lui doit sa longue durée de vie.


SPECIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont très solides, résistantes à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- Sans fond: convient parfaitement à la plantation de grandes plantes ou d'arbres. Ceux-ci peuvent s'enraciner dans le jardin grâce au bac sans fond.
- Avec fond: Avec des petits pieds et des trous d'évacuation compris. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé (15 mm) et sera parfaitement drainé.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 3 mm.
- La fabrication sur mesure est possible.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.
- La rouille peut être fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protège la jardinière et empêche l'acier Corten de déteindre.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez une évacuation adéquate.
- N'utilisez pas de tuyau de débordement ; aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Matériau aluminium

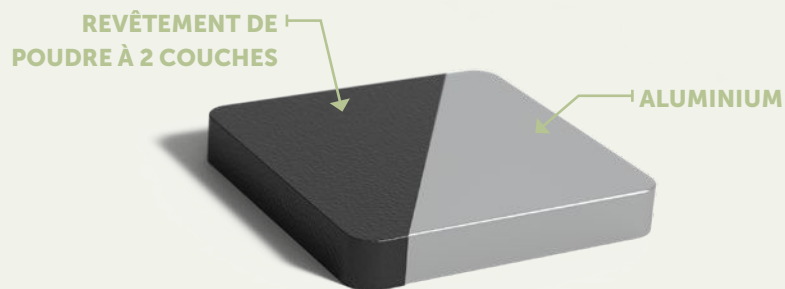

La jardinière ELLIPSE en aluminium donne une ambiance intemporelle à votre jardin. La jardinière résiste à la corrosion et n'est pas étanche par défaut. En outre, l'aluminium est très léger. La jardinière en aluminium peut rester dehors toute l'année, sans être endommagée par le gel ou autre. Vous profiterez de cette jardinière pendant de longues années.

Après la production de la jardinière en aluminium, nous appliquons plusieurs finitions. Le matériau est cardé pour une meilleure adhérence d'un revêtement en poudre. Ce revêtement en poudre est disponible en plusieurs couleurs et est appliqué avec un apprêt adhésif puissant. En tout dernier, nous appliquons une couche de finition dure. Ainsi, la jardinière ELLIPSE en aluminium est résistante aux rayures.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en aluminium sont très solides, robustes, résistantes à la corrosion et durables.
- L'épaisseur de l'aluminium est de 3 mm.
- Sans fond: convient parfaitement à la plantation de grandes plantes ou d'arbres. Ceux-ci peuvent s'enraciner dans le jardin grâce au bac sans fond.
- Avec fond: Avec des petits pieds et des trous d'évacuation compris. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé (15 mm) et sera parfaitement drainé.
- Couche supérieure résistante aux rayures.
- La fabrication sur mesure est possible et disponible dans toutes les couleurs RAL standard.
- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches difficiles à enlever.
- Veillez à ce que les trous d'évacuation soient dégagés pour permettre d'évacuer les excès d'eau.
- Il est interdit de percer ou meuler le matériau. Cela peut faire entrer de l'humidité sous le revêtement, qui se décollera par la suite.
- Nettoyer chaque année en enlevant les salissures de la jardinière au jet d'eau du robinet propre, traiter ensuite avec un produit de nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression et/ou de tampon à récurer. Cela affecte le revêtement.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

COULEURS RAL

Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 et RAL 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.

Faites attention! Les couleurs peuvent différer de l'image.




RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

Matériau polyester

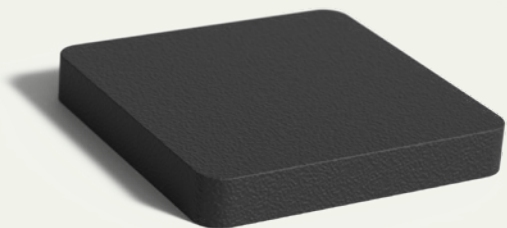

La jardinière ELLIPSE en polyester transforme votre jardin en un lieu convivial. La jardinière en polyester est destinée à un usage extérieur, car elle n'est pas étanche par défaut. En option, la jardinière ELLIPSE est disponible en version étanche. Nous avons deux couleurs en standard en stock. Pour un coût supplémentaire, nous fournissons également d'autres couleurs. Vous trouverez donc toujours une jardinière ELLIPSE en polyester qui répond à vos souhaits.

Notre jardinière en polyester est fabriquée en polyester renforcé de haute qualité. Le résultat est une jardinière solide. Comme les angles de la jardinière en polyester renforcé ne sont pas soudés mais coulés d'un bloc, ils ne se déchirent pas. La jardinière est colorée de part en part et ne se décolore pas facilement.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en polyester sont résistantes au gel et renforcées contre la déformation.
- Léger et très solide.
- Finition à bord double pli.
- L'épaisseur du polyester est de 3 mm.
- Avec des cercles dans le fond pour le perçage des trous d'évacuation. Grâce à une fente, le fond de la jardinière est légèrement surélevé (15 mm) et sera parfaitement drainé après perçage des trous d'évacuation.
- Disponible sur commande en 7 couleurs RAL différentes.
- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches difficiles à enlever.
- Percez toujours des trous d'évacuation au fond de la jardinière. Des cercles sur le fond vous indiquent où percer. Ces cercles sont reliés par une gouttière. Après avoir percé les trous de drainage, installez le tuyau de débordement. Cela permettra d'éviter que l'excès d'eau ne stationne dans la jardinière.
- Les jardinières en polyester doivent toujours être placées directement sur une surface plane. Ne les placez donc pas sur des poutres, des pierres, etc.
- La jardinière ne doit pas être déplacée une fois remplie.
- Nettoyer au moins deux fois par an avec notre produit de nettoyage cleaner/ protector. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression et/ou de tampon à recurer pour le nettoyage. Cela affecte le revêtement.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

COULEURS RAL

Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 et RAL 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.

Faites attention! Les couleurs peuvent différer de l'image.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016

Matériau polyester gloss



La jardinière ELLIPSE en polyester transforme votre jardin en un lieu convivial. La jardinière en polyester est destinée à un usage extérieur, car elle n'est pas étanche par défaut. En option, la jardinière ELLIPSE est disponible en version étanche.

Notre jardinière en polyester est fabriquée en polyester renforcé de haute qualité. Le résultat est une jardinière solide. Comme les angles de la jardinière en polyester renforcé ne sont pas soudés mais coulés d'un bloc, ils ne se déchirent pas. La jardinière est colorée de part en part et ne se décolore pas facilement. La finition « gloss » de cette jardinière a un effet net et élégant.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en polyester sont résistantes au gel et renforcées contre la déformation.
- Léger et très solide.
- Finition lisse et donc, facile à entretenir.
- Finition à bord double pli.
- L'épaisseur du polyester est de 3 mm.
- Avec des cercles dans le fond pour le perçage des trous d'évacuation. Grâce à une fente, le fond de la jardinière est légèrement surélevé (15 mm) et sera parfaitement drainé après perçage des trous d'évacuation.
- Disponible sur commande en 7 couleurs RAL différentes.
- Produits d'entretien professionnels disponibles chez nous.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches difficiles à enlever.
- Percez toujours des trous d'évacuation au fond de la jardinière. Des cercles sur le fond vous indiquent où percer. Ces cercles sont reliés par une gouttière. Après avoir percé les trous de drainage, installez le tuyau de débordement. Cela permettra d'éviter que l'excès d'eau ne stationne dans la jardinière.
- Les jardinières en polyester doivent toujours être placées directement sur une surface plane. Ne les placez donc pas sur des poutres, des pierres, etc.
- La jardinière ne doit pas être déplacée une fois remplie.
- Nettoyer au moins deux fois par an avec notre produit de nettoyage cleaner/ protector. N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression et/ou de tampon à recurer pour le nettoyage. Cela affecte le revêtement.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

COULEURS RAL

Les couleurs standard sont en RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 et RAL 9016. Retrouvez les autres couleurs RAL disponibles sur notre site Web. Des frais de démarrage pourront être facturés pour ces couleurs.

Faites attention! Les couleurs peuvent différer de l'image.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016

Placement

ACIER CORTEN


1. Assurez-vous d'une surface plane et solide (compactée). Si cela n'est pas fait correctement, des tensions peuvent apparaître dans le produit, pouvant entraîner des dommages.
Attention ! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec une jardinière en acier corten.
2. Les barres de traction dans les jardinières sont essentielles pour la structure et la stabilité de la forme de la jardinière. Une barre de traction ne doit jamais être retirée.
3. Assurez-vous toujours d'un espace suffisant pour respirer (au moins 1 cm) autour des jardinières afin d'éviter la rétention d'humidité.

ALUMINIUM

1. Assurez-vous d'une surface plane et solide (compactée). Si cela n'est pas fait correctement, des tensions peuvent apparaître dans le produit, pouvant entraîner des dommages.
2. Placez des tuyaux de trop-plein au fond de la jardinière pour créer une réserve d'eau si vous le souhaitez. Le nombre de tuyaux à utiliser dépend du nombre de trous de drainage, consultez les schémas sur notre site web.
3. Les barres de traction dans les jardinières sont essentielles pour la structure et la stabilité de la forme de la jardinière. Une barre de traction ne doit jamais être retirée.
4. Assurez-vous toujours d'un espace suffisant pour respirer (au moins 1 cm) autour des jardinières afin d'éviter la rétention d'humidité.

POLYESTER (GLOSS)

1. Assurez-vous d'une surface plane et solide (compactée). Si cela n'est pas fait correctement, des tensions peuvent apparaître dans le produit, pouvant entraîner des dommages.
Attention ! Percez toujours des trous de drainage au fond des jardinières, utilisez pour cela (si disponibles) les élévations dans le fond.
2. Placez des tuyaux de trop-plein au fond de la jardinière pour créer une réserve d'eau si vous le souhaitez. Le nombre de tuyaux à utiliser dépend du nombre de trous de drainage, consultez les schémas sur notre site web.
3. Les nervures de renforcement dans les jardinières sont essentielles pour la structure et la stabilité de la forme de la jardinière. Elles ne doivent jamais être retirées.
4. Assurez-vous toujours d'un espace suffisant pour respirer (au moins 1 cm) autour des jardinières afin d'éviter la rétention d'humidité.

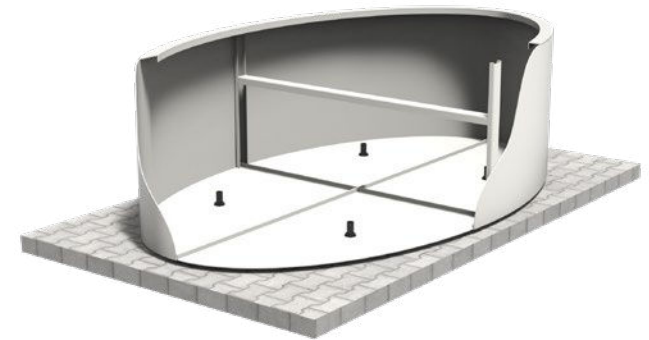

Conseils de plantation

ACIER CORTEN STANDARD

1. Préparez le fond avec une couche de graviers de Ø35 mm (environ 10 cm).
2. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur les graviers.
3. Recouvrez le feutre géotextile avec de la terre adaptée à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de trop-plein ; il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans la jardinière en acier corten.

ALUMINIUM ET POLYESTER (GLOSS) STANDARD

1. Placez les tuyaux de trop-plein dans les trous de drainage prévus à cet effet.
2. Remplissez la jardinière avec environ 10 cm de matériau de drainage.
3. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur le matériau de drainage.
4. Ajoutez la terre adaptée à votre type de plantation.
5. Maintenez le drainage dégagé, afin que l'eau excédentaire puisse s'écouler.

ACIER CORTEN SANS FOND


1. Remplissez la jardinière avec une couche de graviers de Ø35 mm (environ 10 cm).
2. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur les graviers.
3. Recouvrez le feutre géotextile avec de la terre adaptée à votre type de plantation..

ALUMINIUM SANS FOND

1. Remplissez la jardinière avec environ 10 cm de matériau de drainage.
2. Posez un feutre géotextile perméable à l'eau sur le matériau de drainage.
3. Ajoutez la terre adaptée à votre type de plantation.
4. Maintenez le drainage dégagé, afin que l'eau excédentaire puisse s'écouler.



Modèles

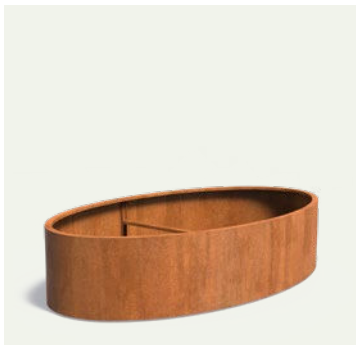

ELLIPSE STANDARD
ACIER CORTEN



ELLIPSE STANDARD
ALUMINIUM



ELLIPSE STANDARD
POLYESTER



ELLIPSE STANDARD
POLYESTER GLOSS



ELLIPSE SANS FOND
ACIER CORTEN



ELLIPSE SANS FOND
ALUMINIUM

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément approprié à nos produits



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

ACIER CORTEN

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE ACIER CORTEN

ACIER CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM - POLYESTER

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



TUYAU DE TROP PLEIN

ALUMINIUM - POLYESTER

Les tuyaux de trop plein fournissent un tampon d'eau au bas du planteur et s'insèrent dans les trous de drainage standard, ce qui les rend faciles à installer.