




FLORAMAT

Jardinières acier corten



Matériau acier Corten

APPARENCE
APRÈS 6 MOIS

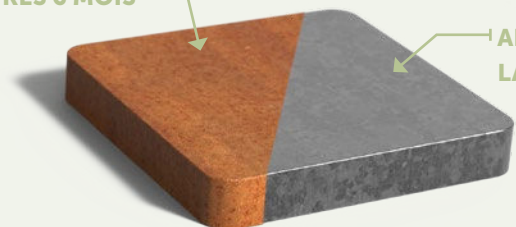

APPARENCE À
LA LIVRAISON

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. La jardinière lui doit sa longue durée de vie.



**OPTION
FABRICATION SUR-MESURE**



**OPTION
FOND OUVERT**



**OPTION
ÉTANCHÉITÉ**

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont très solides, résistantes, étanches, nécessitent peu d'entretien et sont durables.
- Avec des (petits) pieds et des trous d'évacuation compris. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé et sera parfaitement drainé.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- La fabrication sur mesure est possible.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.
- La rouille peut être fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protège la jardinière et empêche l'acier Corten de déteindre.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez une évacuation adéquate.
- N'utilisez pas de tuyau de débordement ; aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Placement




1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.
Faites attention! N'utilisez jamais de tuyau de trop-plein avec un récipient Corten!
2. Les barres de renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.
3. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.

Comment monter les roues

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.
2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.
3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.

Conseils de plantation

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.
4. N'utilisez pas de tuyau de débordement ; l'eau ne doit pas stationner dans la jardinière en acier Corten.

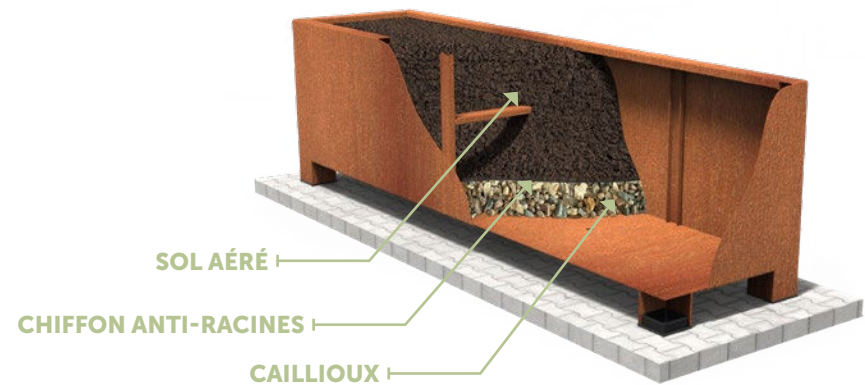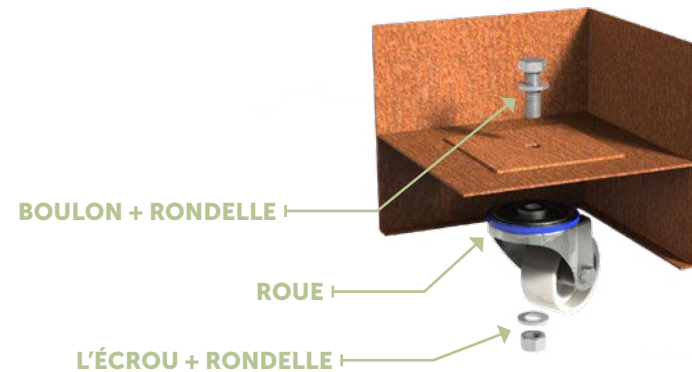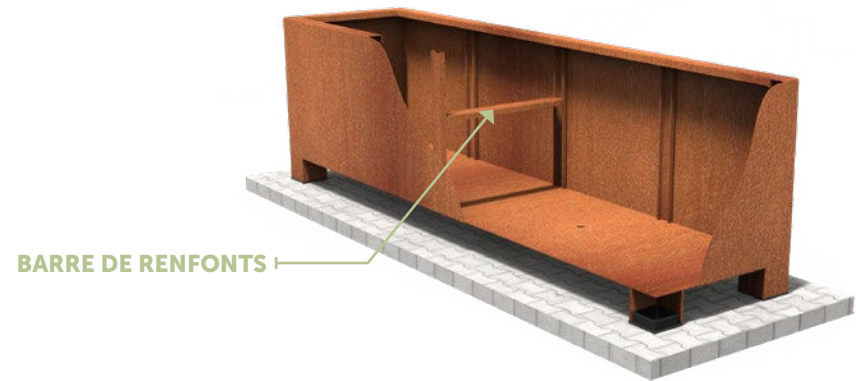


Pièces joignables acier Corten

Grâce au système connectable en aveugle, il est possible de créer une jardinière "infiniment" longue. Le système peut être utilisé pour les formes rondes et droites. Toutes les fournitures pour connecter les bacs sont incluses.



CONNECTION DE DIFFÉRENTES UNITÉS

différentes unités La construction simple de boulons et d'écrous facilite le couplage.

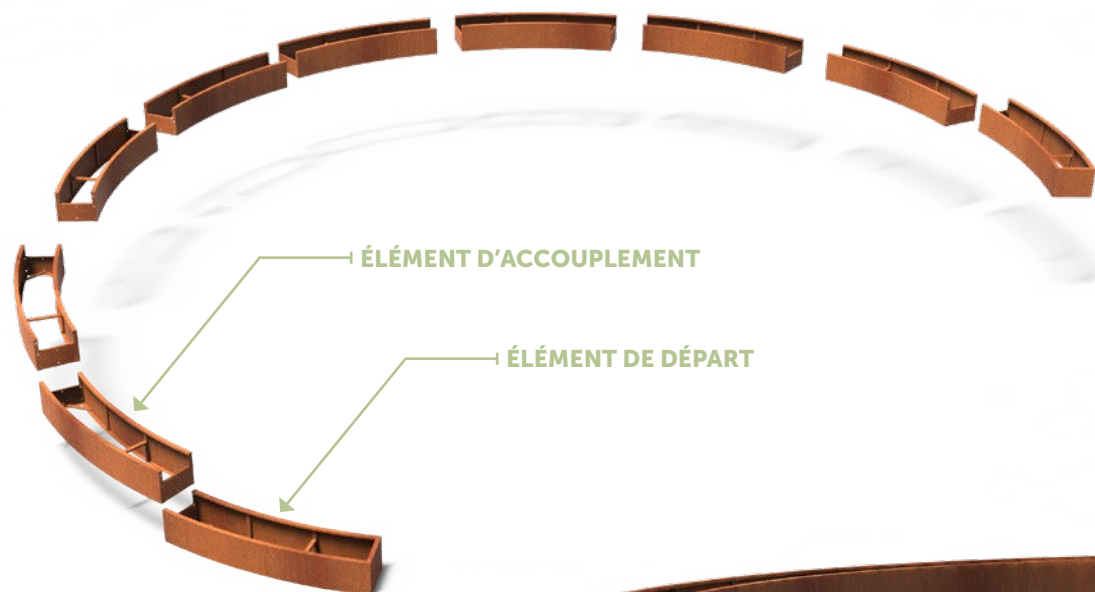

Modèles



BOCCA



BOTAN



BOXER



DOMUS



EXTEND



FACET

Modèles



TONIC



TOPIC




TUBE



YORK


Modèles

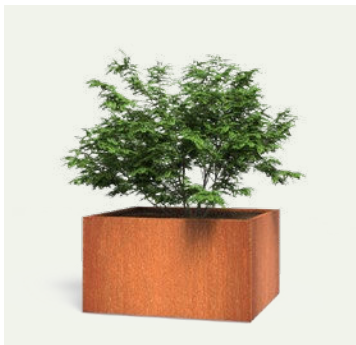


CARREZ




CIRCUM

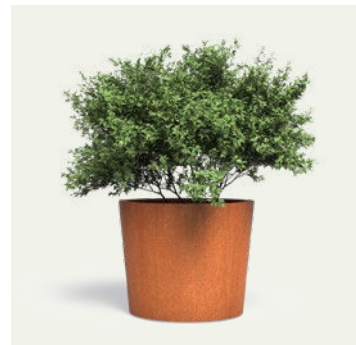

CONIC

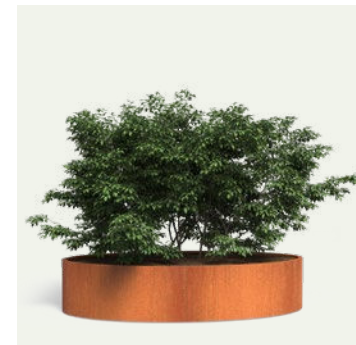


ELLIPSE

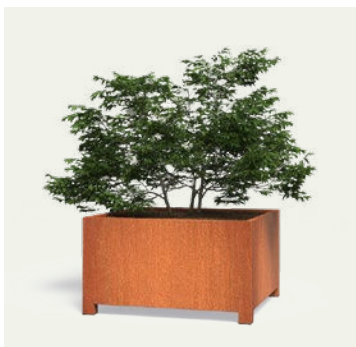

CARREZ
AVEC LES PIEDS



CIRCUM
AVEC LES PIEDS

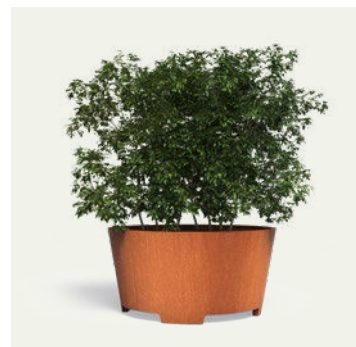

CONIC
AVEC LES PIEDS

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément approprié à nos produits.



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ROUES

Les roues sont une option sur plusieurs de nos produits. (Capacité de charge totale 450 kg).