



FLORAMAT


TRIANGLE

TRIANGLE

La TRIANGLE est une jardinière triangulaire comme son nom l'indique et qui s'intègre bien dans la plupart des jardins. Grâce à sa forme, elle est parfaite pour interrompre ou combler un angle.



Matériau acier Corten

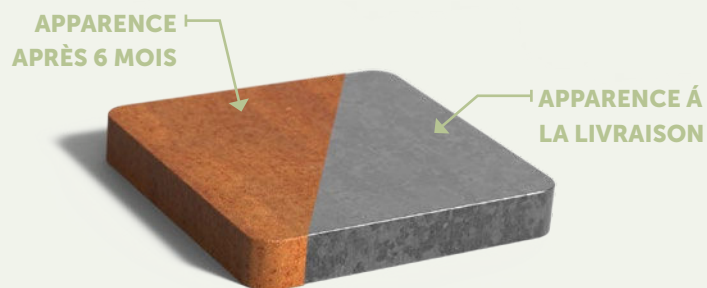

Une nouvelle forme caractérisée par les mêmes angles que ceux d'un demi-carré. Notre TRIANGLE en acier Corten a un aspect chaleureux et se combine parfaitement avec d'autres éléments en acier Corten dans le jardin. Pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu différent !

L'aspect chaleureux provient de la couleur brun-orangé du matériau. Cette couleur se forme par une couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques ont une influence positive sur cette jardinière.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Ainsi, vous profiterez longtemps de la TRIANGLE.

SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les jardinières en acier Corten sont très solides, résistantes à l'usure et aux intempéries, ne nécessitent que peu d'entretien et sont durables.
- Avec des petits pieds (15 mm) et des trous d'évacuation. Le fond de la jardinière est donc légèrement surélevé et sera parfaitement drainé.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 mm.
- La production sur mesure est possible.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques. Avec notre accélérateur de rouille, vous pouvez faire rouiller la jardinière plus rapidement.
- La rouille peut être fixée en appliquant Owatrol. Il s'agit d'un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. Owatrol protège la jardinière et empêche l'acier Corten de tacher.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Assurez un bon drainage.
- Ne pas utiliser de tuyau de trop-plein : aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.
- N'utilisez pas de granules d'argile expansée qui retiennent l'humidité.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez d'une manière qui n'est pas prescrite.

Placement


1. Prévoir une surface plane et ferme (vibrée). Si cela n'est pas fait avec soin, des tensions peuvent se produire dans le produit, ce qui pourrait l'endommager.
2. Les tirants des jardinières sont indispensables à la construction et à la stabilité de la forme de la jardinière. Il ne faut donc jamais les retirer.
3. Veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'espace d'aération (au moins 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne s'y accumule.

Conseils de plantation

1. Recouvrez le fond d'une couche de galets de Ø 35 mm (environ 10 cm).
2. Posez une toile perméable et antiracines sur les galets.
3. Recouvrez la toile antiracines d'un terreau adapté à votre type de plantation.
4. Ne pas utiliser de tuyau de trop-plein : aucun excès d'eau ne doit stationner dans la jardinière en acier Corten. Le matériau peut alors être rongé par la rouille à cause d'une combinaison d'oxygène et de terre.

Attention

- Veillez à ne pas couvrir les trous de drainage.
- Ne jamais utiliser de tuyau de trop-plein dans une jardinière en acier Corten.
- Ne jamais utiliser de granulés hydroponiques dans une jardinière acier Corten.

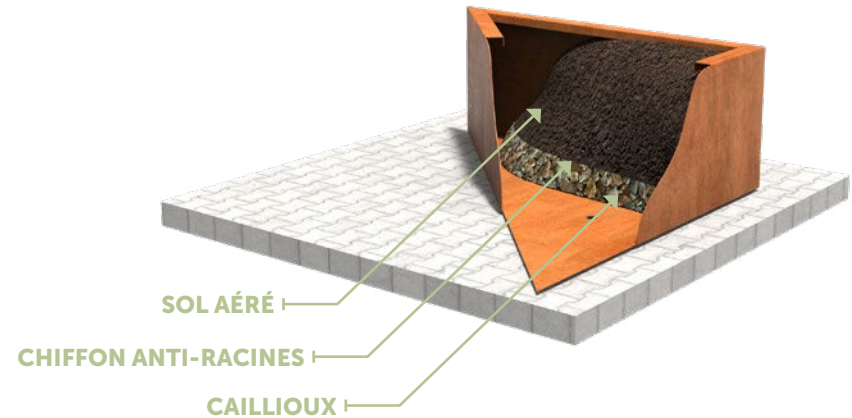

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément approprié à nos produits.



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.