




BANC NUT-BA2

LIGNE LUD

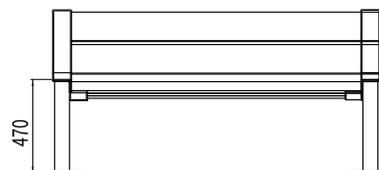

DIMENSIONS

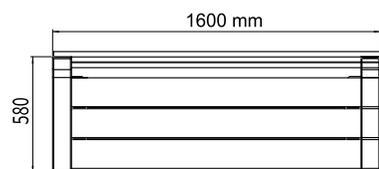

MATERIAUX TRAITEMENT



Mélèze*

**autres essences sur demande*



Acier
s235

COLORIS

RAL
9006

(Autres coloris sur demande)

ASSEMBLAGE & FIXATION

Assemblage des pièces métalliques au bois par vis penture à tête bombée Ø6x40mm (empreinte torx)

fixation au sol par 4 perçages Ø16mm (préconisation gougeon M12 lorsque le mobilier est fixé sur dalle ou massif béton)

Pour toutes informations complémentaires, voir fichier : [informations techniques](#)